

# Objektürschlösser 127

## ÖNORM, Stulp 250x18x4mm

<b>Einsatzbereich</b>	Haus-, Wohnungs- und Objektüren
<b>Ausführungen</b>	  
<b>Lochmittelabstand</b>	ÖNORM 88 mm

### Standardausführung

- Rundstulp (R) / Eckstulp (E), 250x18x4 mm  
Dekorsilber (DS) mit organischer Schutzbeschichtung
- Schlosskasten- und decke aus ELO-verzinktem Stahlblech
- Lochmittelabstand 88mm bei WZ
- 2-teilige Klemmnuss 8,5mm <sup>1)</sup> (nicht bei Großkartonverpackung GK)
- Schmutzabweiser in den Rosettenbohrungen
- Metallfalle mit Flüsterstreifen (nicht bei Großkartonverpackung GK) und Fallenanschlag, rechts/links umstellbar (Fallenumstellung → siehe Seite T.3)

### 127/WZ mit Kreuzriegel

- 6° Fallenanzug bietet Vorteile bei Brandschutz und E-Öffner bzw. verhindert ein „Aufschlagen“ der Tür
- Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350/B3858/B5351 / EN12209, Gebrauchskategorie 3
- Geeignet für Türen der Feuerwiderstandsklasse EI<sub>2</sub>30-C nach ÖNORM B3850 (T30)



127/WZ/FF/x

<sup>1)</sup> Das Spiel zwischen Drückerstift und Schlossnuss wird durch die Klemmnuss vollkommen ausgeglichen.


Artikel-Kurzbezeichnung	Ausführung	LM	Dorn- maß	Kasten- breite	Stulp	Nuss
127/WZ/FF/E/50/88/8,5/DS/250.18.4	Profilylinder mit Wechsel, Eckstulp	88	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WZ/FF/E/60/88/8,5/DS/250.18.4	Profilylinder mit Wechsel, Eckstulp	88	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WZ/FF/E/70/88/8,5/DS/250.18.4	Profilylinder mit Wechsel, Eckstulp	88	71	101	Dekorsilber	8,5
127/WZ/FF/R/50/88/8,5/DS/250.18.4	Profilylinder mit Wechsel, Rundstulp	88	51	81	Dekorsilber	8,5
127/WZ/FF/R/60/88/8,5/DS/250.18.4	Profilylinder mit Wechsel, Rundstulp	88	61	91	Dekorsilber	8,5
127/WZ/FF/R/70/88/8,5/DS/250.18.4	Profilylinder mit Wechsel, Rundstulp	88	71	101	Dekorsilber	8,5
127/FA/FF/R/50/UG/8,5/DS/250.18.4	Fallenschloss ohne Riegel, Rundstulp	-	51	81	Dekorsilber	8,5

Erklärung der Artikel-Kurzbezeichnung → siehe Seite T.62


### Sonderausführungen zu Serie 127 (aus Anfrage)

Sonderausführung	Zusatzbezeichnung	Stulp	Schlüssel	Riegel	Falle
Edelstahl	NR	NR	NI	BV	BV
Nussvierkant 8mm (1-tlg. Klemmnuss)	8,0	-	-	-	-
Nussvierkant 9mm (1-tlg. Klemmnuss)	9,0	-	-	-	-
Rundzylinder mit Wechsel, LM 90mm	WRZ	-	-	-	-

NI = Nickel, NR = Edelstahl, BV = blau verzinkt

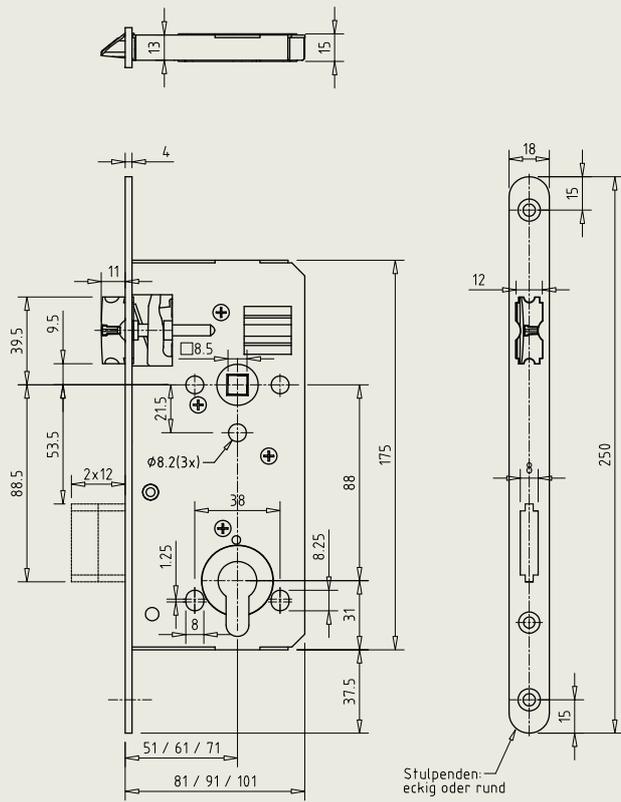

127/WZ/FF/.../250

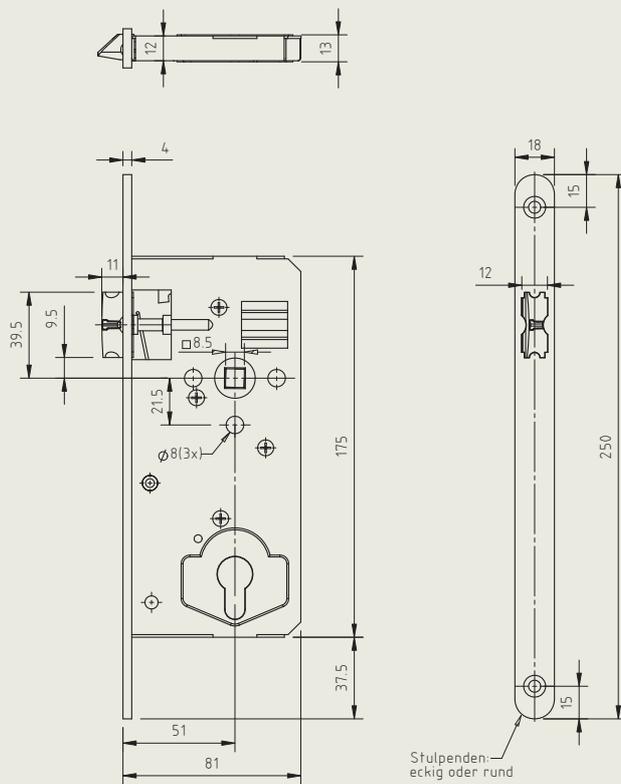

127/FA/FF/.../250