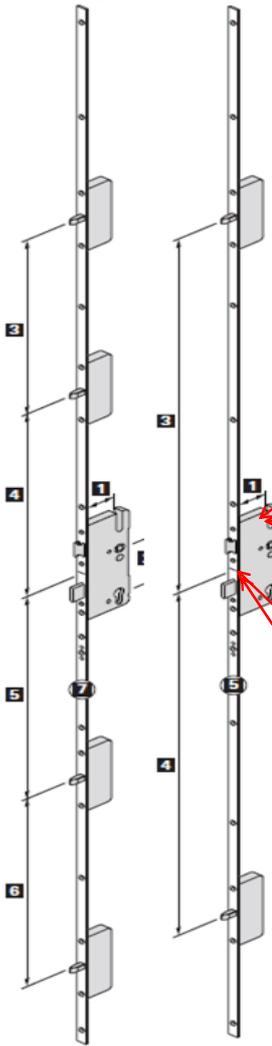


Roto Teile-Service Mehrfachverriegelung



Bezeichnung auf dem Stulp

Stulpdicke / Stulpbreite


Griffhöhe Nur noch 1050 mm erhältlich

Oberfläche Nur noch in Silber erhältlich


Dornmaß: Vorderkante Stulp bis mitte Nuss, beachten Sie auch die Prägedaten.



Entfernung: Mitte Schlossnuss bis mitte Profilzylinder



Schlossnussbreite



- 10 mm
- 8,5 mm
- 8 mm

Die Abstände werden immer von der Kerbe aus gemessen

Abstände:
mit zwei Verriegelungen
Zeichnung rechts
Abstand 3
Abstand 4 i.d.R 738 mm





Die Abstände werden immer von der Kerbe aus gemessen



Abstände:
mit vier Verriegelungen
Zeichnung links
Abstand 3
Abstand 4
Abstand 5
Abstand 6

Wie verriegelt das Hauptschloss?

Griff nach oben drücken und Schlüssel drehen. (Drückerbetätigt) H

Nur indem man den Schlüssel dreht. (Zylinderbetätigt) C

Welche Verriegelungsart haben Sie?				
C Kombi	CB Bolzen	CH Kraftkeil	V - Zapfen	B Bolzen
				
Kreiszungen	Flachzungen	Riegel	E - Zapfen	Automatik
				

Welche Falle ist bei Ihnen montiert?	
Rollfalle	Abgesetzte Falle vorne befräst
	
Standardfalle	Flüsterfalle
	

Wenn ein Türfänger oder eine Zusatzsperre vorhanden ist, in das jeweilige Feld das Dornmaß eintragen.	
Türfänger	Zusatzsperre
