

Gege Türschloss-Serie 101 „Silencio“



Für Innentüren bis 40 kg Türgewicht

Silencio Türschloss mit Delrin-Falle für besonders leises Schließen ihrer Tür.
Verschleißfeste und UV-beständige Falle ermöglicht ein geräuscharmes Einfallen
der Falle in das Schließblech

Ausführungen Keilbart (KB), WC- und Badezimmertüren (WC), Profilzylinder ohne Wechsel (PZ),
Fallenschloss (FA)

Anforderungen und Maße nach Ö-Norm B5350, EN 12209, Gebrauchskategorie 1, Schutzklasse 1.
Falle ist rechts/links umstellbar, Schlossriegel 1tourig (Ausführung PZ 2tourig).
Kasten und Decke sind aus Stahlblech - 1,2 mm stark - gefertigt, ELO-verzinkt
Schlossstulp 250x18x3 mm in Dekorsilber (DS), runde (R) Ausführung.



101.KB





101.WC




101.PZ


Alle Maßangaben in mm

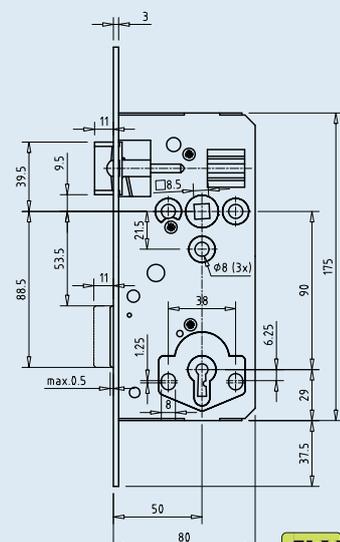


T.4_101KB.jpg

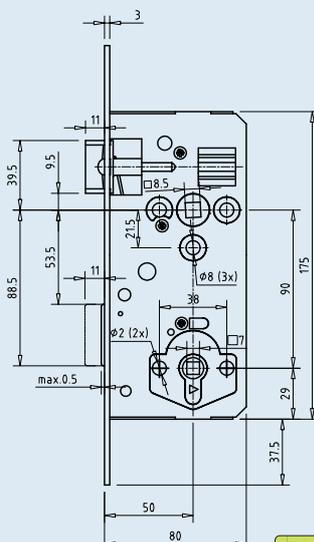

T.4_101WC.jpg

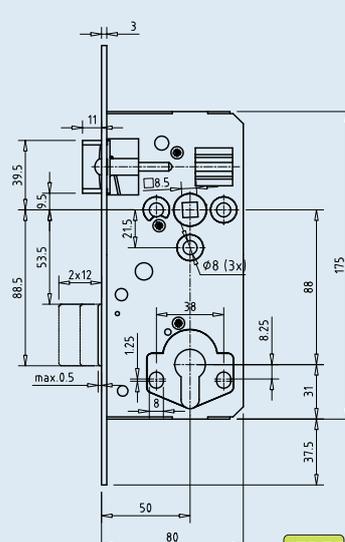

T.4_101PZ.jpg

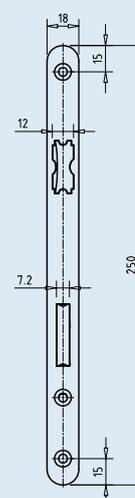

Materialnummer	Ausführung	LM	Dornmaß H	Kastenbreite E	Hinterdornmaß	Stulp	Oberfläche	Nuss	Wechsel	Brand-schutz
101.KB.R80.DS	Keilbart	90	50	80	30	rund 250 x 18 x 3	Dekor-silber	8,5	---	---
101.WC.R80.DS	WC	90	50	80	30	rund 250 x 18 x 3	Dekor-silber	8,5	---	---
101.PZ.R80.DS	Profilzylinder	88	50	80	30	rund 250 x 18 x 3	Dekor-silber	8,5	---	---
101.PZ.R80.LM85.DS	Profilzylinder	85	50	80	30	rund 250 x 18 x 3	Dekor-silber	8,5	---	---
101.FA.R80.DS	Fallenschloss	---	50	80	30	rund 250 x 18 x 3	Dekor-silber	8,5	---	---

• Sonderausführungen

Zusatzbezeichnung	Oberfläche	Stulp	Schlüssel	Riegel	Falle
GV	Gelb verzinkt	Gelb verzinkt	Nickel	Gelb verzinkt	Gelb verzinkt
NR	Nirosta satiniert	Nirosta	Nickel	Blau verzinkt	Blau verzinkt

Zusatzbezeichnung Mechanik

8	Nuss 8,0 mm
---	-------------

• Bestellbeispiel für Sonderausführungen

Materialnr.	101.	KB.	R	80.	NR.	8
						Nuss 8 mm
						Nirosta satiniert
						Kastenbreite 80 mm
						Rundstulp
						Keilbart
						Türschloss-Serie

• Fallenumstellung:

Die Umstellung erfolgt durch Zurückdrücken der Falle in das Schlossgehäuse und Drehung um 180°. Keinerlei Werkzeuge erforderlich.

